

liZP.272.6.2021

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
„Rewitalizacja Zabytkowego Parku w Mroczkowie Gościnnym”

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Powiat Opoczyński reprezentowany przez Zarząd Powiatu Opoczyńskiego informuje, że w w/w postępowaniu do Zamawiającego wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści SWZ:

1. Proszę o szczegóły z czego mają być wykonane pergole pomiędzy ławkami w kształcie łuku.

Proszę również o podanie wymiarów oraz typu pergoli.

Odpowiedź:

Zdaniem Zamawiającego wniosek dotyczy projektowanego trejażu, nie pergoli. W projekcie nie przewidziano bowiem żadnych pergoli. Wszystkie informacje dotyczące konstrukcji i materiału, z którego zaplanowano trejaż podano w dokumentacji projektowej.

Typ trejażu: drewniany, w formie łuku.

Pomiędzy słupami trejażu przewidziano kratę na rośliny (jak na wizualizacji)

Trejaż drewniany z kratą na rośliny pnące

Dane techniczne




- Wysokość: 275 cm
- Długość łuku: 710cm
- Wysokość słupa: 245 cm
- Grubość słupa: 16x16/10x10 cm
- Odległość pomiędzy deskami górnymi: 31cm

Materiały

- Konstrukcja:
twarde drewno liściaste zabezpieczone impregnatem w kolorze teak półmat malowane dwoma warstwami lakiero-bejcy odpornej na promieniowanie UV i wodę

Montaż

- Na stałe w gruncie przez zabetonowanie rur kotwiących

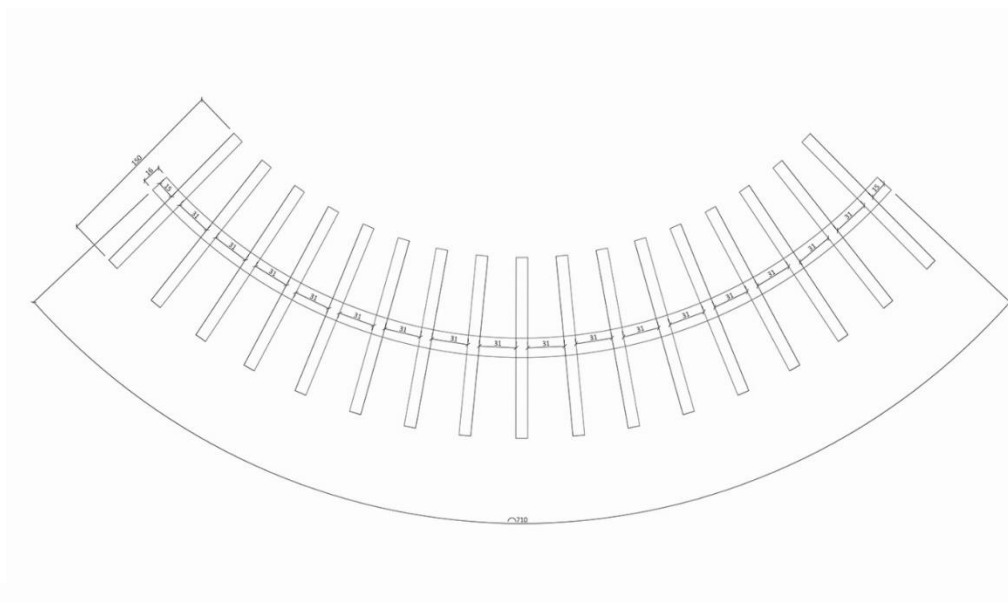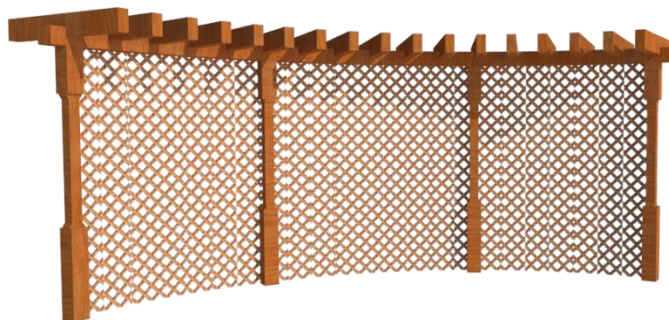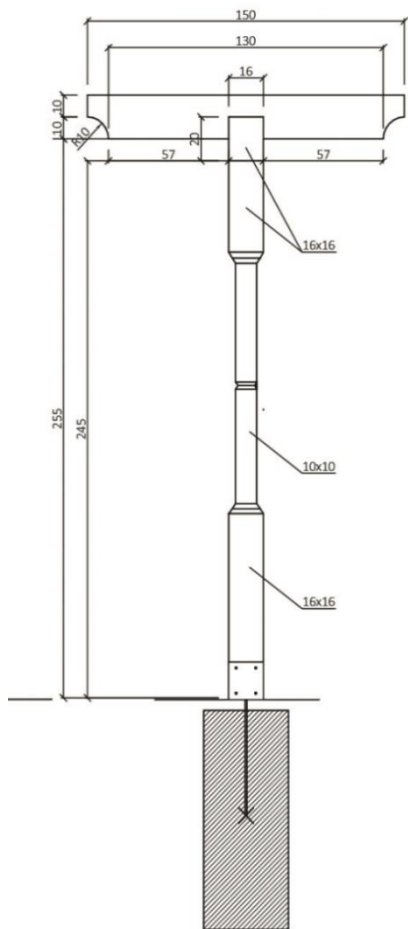

Możliwe są odstępstwa wielkościowe i technologiczne gwarantujące produkty równoważne z przedstawionymi w projekcie z tolerancją wielkościową $\pm 5\%$, materiały nie gorsze jakościowo (uwzględniające kwestie estetyczne, użytkowe trwałości w przestrzeni publicznej) od przewidzianych w projekcie.

2. Proszę o potwierdzenie czy nawierzchnia z płyt granitowych na placu przed dworem była zrealizowana w I etapie. Jeżeli tak proszę o przedstawienie wymiarów płyty.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dane, o które wnioskuje Wykonawca znajdują się w SWZ oraz dokumentacji projektowej zamieszczonej na stronie prowadzonego postępowania w dn. 22.11.2021r. Powierzchnia z kostki granitowej (w tym nawierzchnie ze wzorem z płyt granitowych) zrealizowane były w I etapie prac wraz z renowacją dworu (522,00 m²).

**ZATWIERDZIŁ:
STAROSTA OPOCZYŃSKI
MARCIN BARANOWSKI**