

liZP.272.7.2022

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

„Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościńnym”

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Powiat Opoczyński reprezentowany przez Zarząd Powiatu Opoczyńskiego informuje, że w w/w postępowaniu, w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r., poz. 1129 ze zm.) Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskami o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym Zamawiający udziela następujących wyjaśnień i odpowiedzi:

- 1. Proszę o jednoznaczne określenie, które pozycje z zestawienia stolarki drzwiowej ma być aluminiowe, a które pływowe. W opisie technicznym oraz zestawieniu stolarki nie jest to jasno określone.**

Odpowiedź:

Zamawiający udzielił odpowiedzi na to pytanie w dniu 07.04.2022r.

- 2. Proszę o potwierdzenie, że nawierzchnia sportowa winna posiadać grubość całkowitą minimum 7,5 mm.**

Odpowiedź:

Nawierzchnia sportowa musi mieć co najmniej grubość 7,5 mm.

- 3. Proszę o wskazanie, czy nawierzchnia powinna posiadać warstwę użytkową o grubości minimum 2 mm, dla zapewnienia trwałości przy nacisku punktowym oraz zwiększonej odporności jej na wgniecenia.**

Odpowiedź:

Minimalna grubość warstwy użytkowej dla wykładziny sportowej musi wynosić 2 mm.

- 4. Czy nawierzchnia sportowa ma posiadać w swojej budowie wyłącznie matę z włókna szklanego nietkanego, czy ma to być rozwiązanie zapewniające większą stabilność wymiarową i odporność na wgniecenia, polegające na zastosowaniu maty z włókna szklanego dodatkowo zbrojonej siatką o układzie włókien prostopadłym względem siebie?**

Odpowiedź:

Jako wzmocnienie wykładziny należy zastosować matę z włókna szklanego dodatkowo zbrojoną siatką.

- 5. Jednym z zasadniczych przeznaczeń sali, będzie jej wykorzystanie jako boiska do realizacji podstaw programowych nauczania z przedmiotu wychowanie fizyczne z zakresu dyscyplin sportu siatkówka, koszykówka, piłka ręczna. Nie wdrażając się w szczegóły, zauważyć trzeba, że aktualnie obowiązująca podstawa programowa, określona Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie podstawy programowej wychowania**

[...] obejmuje między innymi umiejętności ucznia do wykonywania i stosowania w grze technicznych i taktycznych elementów gier: koszykówki, piłki ręcznej i siatkówki, a także uczestnictwo w grach szkolnych i uproszczonych jako zawodnik. W związku z faktem, że w planowanej hali będą realizować zajęcia i rozgrywały zawody kluby sportowe oraz biorąc pod uwagę, że obowiązkiem zamawiającego, jako organu prowadzącego szkołę, jest w szczególności wyposażenie szkoły lub placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania - Czy Zamawiający będzie wymagał, aby wykładzina sportowa posiadała minimum certyfikaty związków sportowych FIBA (koszykówka), FIVB (siatkówka) IHF oraz EHF (piłka ręczna)?

Odpowiedź:

Wymaga się przedstawienia do akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego wszystkich niżej wymienionych certyfikatów (przed wbudowaniem podłogi) : FIVB, IHF, EHF, FIBA.

6. Jaki jest prawidłowy wymiar drzwi do pomieszczenia nr 1/2 ? 90 czy 120?

Odpowiedź:

Skrzydło drzwi do pomieszczenia nr 1/2 powinny mieć szerokość 120 cm.

7. Czy należy przebudować istniejącą instalację w wc?

Odpowiedź:

W kosztach inwestycji należy przewidzieć przebudowę istniejącej instalacji w wc.

8. Czy w wc nps (pom. 0/7) należy wykonać brodzik?

Odpowiedź:

Tak, należy wykonać brodzik przystosowany do korzystania przez osoby niepełnosprawne wyposażony w siedzisko i w uchwyty. W załączeniu rzut parteru z rozrysowanym pom. 0/7 oraz rzut parteru z branży sanitarnej (wod-kan). Załączono również karty materiałowe.

9. Czy należy wykonać wycieraczkę zewnętrzną i wewnętrzną?

Odpowiedź:

Tak, należy wykonać wycieraczki wewnętrzne i zewnętrzne przy głównych wejściach do budynku. Należy przewidzieć 2 szt. wycieraczek wewnętrznych i 2 szt. wycieraczek zewnętrznych.

W załączeniu karta materiałowa wycieraczki wewnętrznej i zewnętrznej oraz rzut parteru z zaznaczonymi wycieraczkami.

10. Czy należy przewidzieć demontaż istniejącej instalacji kanalizacji sanitarnej kolidującej z projektowanym budynkiem?

Odpowiedź:

Tak, należy przewidzieć w kosztach demontaż zewnętrznej istniejącej instalacji kanalizacji sanitarnej kolidującej z projektowanym budynkiem.

11. Czy należy przewidzieć demontaż wewnętrznych instalacji w przebudowywanej części piwnicy?

Odpowiedź:

Tak, należy przewidzieć w kosztach demontaż wewnętrznych instalacji w przebudowywanej części piwnicy.

12.Czy na sali gimnastycznej należy przewidzieć szkło bezpieczne?**Odpowiedź:**

W kosztach dostawy i montażu drzwi należy przewidzieć szkło bezpieczne, na sali gimnastycznej w stolارce okiennej i drzwiowej należy przewidzieć szkło bezpieczne, zabezpieczenie okien i widowni oraz komunikacji na parterze siatką amortyzującą.

13.Do wyceny wykonania ścianki wspinaczkowej niezbędny jest projekt techniczny lub jej wizualizacja. Proszę o udostępnienie projektu technicznego ścianki wspinaczkowej lub wizualizacji, jaki rodzaj wielobarwnej grafiki ma być nadrukowany na ściance. Proszę o udostępnienie grafiki.**Odpowiedź:**

Wytyczne i przykładowe rozwiązania ścianki wspinaczkowej.

Ścianka wspinaczkowa:

Ścianka o wymiarach: wysokość 8,80m, szerokość 19,10m. Kształt powinien być przestrzenny tak aby tworzył trójwymiarowe formacje np. z trójkątów i trapezów. Powierzchnia użytkowa ściany wspinaczkowej powinna zawierać: formacje pionowe, formacje połogie, formacje lekko przewieszone, formacje mocno przewieszone, formacje typu „zacięcie”. Takie ukształtowanie ściany pozwoli na ułożenie ciekawych, urozmaiconych dróg wspinaczkowych o różnym stopniu trudności i dla użytkowników ściany w różnym wieku, zarówno dla wspinaczy rekreacyjnych, jak i dla zawodników. Na etapie realizacji należy wykonać projekt warsztatowy z uwzględnieniem powyższych wymagań oraz przedstawić do akceptacji Generalnego Projektanta. Projekt warsztatowy oraz realizacja powinna być wykonana przez renomowaną firmę, specjalizującą się w ściankach wspinaczkowych.

Konstrukcja:

Montaż powierzchni ściany za pośrednictwem przestrzennej konstrukcji drewnianej. W miejscach gdzie kształt jest mocno zróżnicowany zaleca się zastosowanie śrub rzymskich, które będą tworzyć konstrukcję nośną. Konstrukcja mocowana do betonowych elementów konstrukcyjnych budynku, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.

Panele:

Poszycie ściany wspinaczkowej powinno być wykonane z paneli na bazie sklejk pokrytej warstwą tarciovą. Panele powinny być wykonane z dokładnością do 3 mm na łączeniach, krawędzie zacinane kątowo, tak aby stykały się całą powierzchnią rantu i łączone kantówką zaciętą kątowo. Panele należy przyciąć i pomalować w warsztacie. Na budowie dopuszcza się jedynie położenie ostatniej warstwy farby nawierzchniowej. Panele muszą spełniać wymagania normy PN-EN 12572-1:2009. Kolorystyka ścianki wspinaczkowej do uzgodnienia z Inwestorem na etapie wykonawstwa.


Chwyty:

Ścianę wyposażać w chwyt wspinaczkowe 2 różnych firm w ilości 5 szt. na 1 m² o różnych kształtach i wielkościach, pozwalające na ułożenie dróg wspinaczkowych. Chwyty w 4 kolorach zielony fluoro, niebieski lekki RAL 5012, zielony świerkowy RAL 6002, ultramaryna RAL 5002. Chwyty muszą być zgodne z PN-EN 12572-3:2009. Procentowa ilość chwytów: XS – 10%, S – 10%, SM – 15%, M – 20%, L – 15%, XL – 15%, XXL – 5%, MAXI – 5%, GIGA – 5%. Do każdego chwytu wspinaczkowego należy

dołączyć śrubę „imbus” M10 o odpowiedniej długości oraz wkręt pozwalający na zabezpieczenie chwytu przed obrotem. Ścianę należy wyposażyć również w struktury na bazie sklejk w kolorach uzgodnionych wcześniej z Inwestorem w ilości minimum 2 na 10 m².

Wykonawca ścian wspinaczkowych zobowiązany jest do:

- opracowania projektu montażowego i uzgodnienia go z konstruktorem
- opracowania dokumentacji powykonawczej
- dostarczenia wszelkich wymaganych atestów i certyfikatów
- dostawy i montażu ściany wspinaczkowej
- dostarczenia instrukcji użytkowania i serwisowania w języku polskim
- udzielenia gwarancji na konstrukcję i poszycie z przeglądami gwarancyjnymi
- dostawa i montaż wyposażenia (liny, uprząże, przyrządy asekuracyjne i karabinki)
- przeprowadzenia prób wytrzymałościowych
- przeprowadzenia szkolenia w zakresie obowiązków wykonywanych przez operatora ściany wspinaczkowej

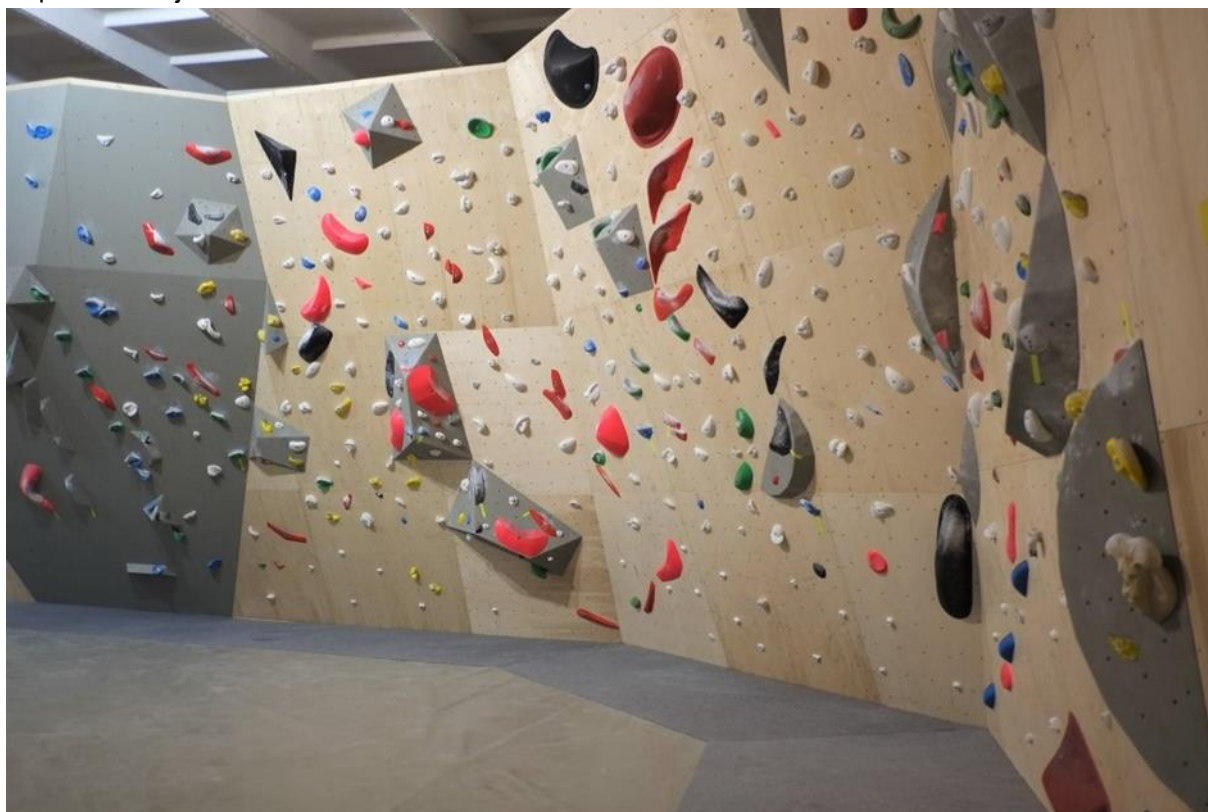

14. Ze względu na czas potrzebny do dokładnej wyceny inwestycji oraz zebrania ofert prosimy o przesunięcie terminu rozstrzygnięcia przetargu na 21.04.2022r.

Odpowiedź:

Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 20.04.2022r.

15. Z uwagi na specyfikę przedmiotu zamówienia oraz konieczność uzyskania ofert od wielu dostawców zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedłużenie terminu składania ofert o dwa tygodnie.

Odpowiedź:

Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 20.04.2022r.

16. Podwykonawcy instalacji niskiego napięcia zwracają uwagę na brak w dokumentacji przetargowej schematu instalacji nagłośnienia; bez tego niemożliwa jest prawidłowa wycena systemu. Prosimy o pilne uzupełnienie.

Odpowiedź:

Zamawiający załącza schemat nagłośnienia.

Uwaga!

Zamawiający załącza zaktualizowany załącznik nr 1a do SWZ – Tabela elementów scalonych, aktualizacje do załącznika nr 8 i 10 do SWZ oraz plik z kartami materiałowymi.

W przedmiarach instalacji sanitarnych dodano dział „dodatkowe pozycje – odpowiedzi na pytania”, w związku z czym zaktualizowano tabelę elementów scalonych (w przedmiarze sanitarnym w pozycji 61 należy uwzględnić wszystkie koszty dostawy i montażu uchwytu dla osób niepełnosprawnych – poręcz prosta, pozostałe uchwyty dla osób niepełnosprawnych ujęte zostały w dziale „dodatkowe pozycje – odpowiedzi na pytania”).

**ZATWIERDZIŁ:
STAROSTA OPOCZYŃSKI
MARCIN BARANOWSKI**